

GROS

od 1990 r.

Brama garażowa rolowana



Brama szyta na miarę

Brama garażowa rolowana świetnie sprawdzi się w obiektach o utrudnionych warunkach zabudowy czy też w miejscach gdzie szczególnie zależy nam na oszczędności przestrzeni pod sufitem. Brama garażowa rolowana otwiera się pionowo do góry, pozostawiając wolną powierzchnię w garażu jak i przed nim. Produkowana jest na indywidualne zamówienie- zarówno pod względem wymiaru jak i wyposażenia.



Solidna konstrukcja

Brama zbudowana jest z pancerza bramy, prowadnic pionowych oraz skrzynki z wałem nawojowym. Pancerz bramy składa się z profili aluminiowych o wysokości 77 mm wypełnionych bezfreonową pianką poliuretanową, zakończony listwą dolną ekstrudowaną.

Do wyboru 12 kolorów standardowych oraz 2 okleiny drewnopodobne.


Profile przeszklone lub profile z okienkami wpuszczają do wnętrza dodatkową ilość światła.

Profile wentylacyjne lub profile z kratkami wentylacyjnymi zapewniają dopływ świeżego powietrza, dostępne są w takich samych kolorach jak profile bramowe.



listwa dolna

profil bramowy T 77

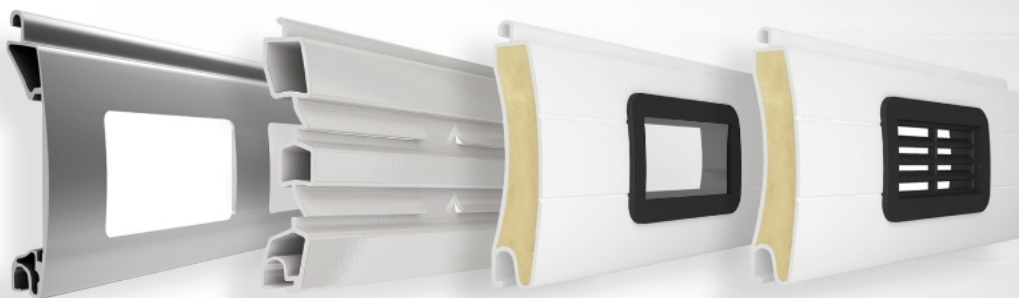

panel przeszklony

panel wentylacyjny

panel z okienkami

panel z kratkami wentylacyjnymi

Bezpieczeństwo

Brama wyposażona w szereg zabezpieczeń takich jak fotokomórki, hamulec inercyjny czy zabezpieczenie krawędziowe minimalizują ryzyko wypadków. Brama posiada uszczelki szczotkowo-gumowe w prowadnicach pionowych oraz profil gumowy w dolnym panelu, które obniżają utratę ciepła z garażu.



Obsługa automatyczna

Brama otwierana jest tylko i wyłącznie za pomocą automatu. Pancierz bramy nawija się na wał nawojowy umieszczony w skrzynce aluminiowej (montowanej na zewnątrz, wewnątrz czy w otworze budynku). Bramę obsługuje się za pomocą pilota lub stacyjki kluczykowej, a w przypadku braku prądu do otwierania bramy służy korba.






GROS

od 1990 r.

GROS Sp. z o.o.
ul. Starowiejska 39,
44 - 300 Wodzisław Śląski
tel./fax + 48 32 45 111 15
kom. + 48 605 101 300
e-mail: biuro@gros.pl
www.gros.pl



Dane partnera