

GROS

od 1990 r.

Drzwi stalowe profilowe



Drzwi stalowe profilowe

Drzwi stalowe firmy Gros doskonale sprawdzają się jako drzwi techniczne w budynkach jedno i wielorodzinnych, garażach, pomieszczeniach technicznych czy budynkach użyteczności publicznej. Cechuje je przede wszystkim trwałość, stabilność, niezawodność oraz najwyższa jakość wykonania poprzez zastosowanie stalowych profili w ościeżnicach oraz ramach skrzydeł, a także łożyskowanych i spawanych zawiasów. W ofercie znajdują się 2 typy drzwi: drzwi PRESTO (do użytku wewnętrznego) oraz drzwi UNICO (do użytku zewnętrznego).



Drzwi stalowe PRESTO


Ościeżnica oraz rama skrzydła drzwi PRESTO wykonane są z profili stalowych, czarnych (jednokomorowych) o grubości ścianki 1,5 mm. Profile te są zimne, bez przegrody termicznej. Ościeżnica oraz rama skrzydła lakierowane są proszkowo.



Drzwi PRESTO wypełnione są w zależności od potrzeb klienta: szybą pojedynczą bezpieczną (8 mm), wkładem dwuszybowym obustronnie bezpiecznym (grubość wkładu 20 mm), wkładem dwuszybowym jednostronnie antywłamaniowym P4 (grubość wkładu 30 mm), panelem z blachy gładkiej o grubości 20 mm, lakierowanym na dowolny kolor z palety RAL (obustronnie blacha stalowa z rdzeniem styropianowym) lub panelem segmentowym o grubości 40 mm (obustronnie blacha stalowa z rdzeniem poliuretanowym) dostępnym w wielu kolorach z palety RAL lub okleinach drewnopodobnych. Wszystkie typy wypełnień za wyjątkiem panela segmentowego przymocowane są za pomocą listw przyszybowych. Panel segmentowy przymocowany jest przy użyciu listw stalowych.

Drzwi stalowe UNICO

Ościeżnica oraz ramy skrzydła drzwi UNICO wykonane są z profili stalowych, ocynkowanych (trzykomorowych) o grubości ścianki od 1,5 mm do 2 mm. Profile te są ciepłe i posiadają przegrodę termiczną (kształt sinusoidy) wykonaną ze stali nierdzewnej. Ościeżnica oraz rama skrzydła lakierowane są proszkowo.

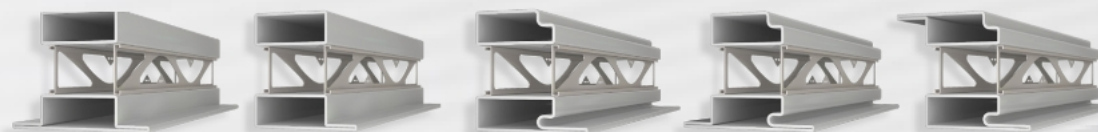

Drzwi UNICO wypełnione są w zależności od potrzeb klienta wkładem dwuszybowym obustronnie bezpiecznym z ciepłą ramką (grubość wkładu 30 mm), wkładem dwuszybowym jednostronnie antywłamaniowym P4 z ciepłą ramką (grubość wkładu 30 mm), panelem z blachy aluminiowej gładkiej o grubości 40 mm, lakierowanym na dowolny kolor z palety RAL (obustronnie blacha stalowa z rdzeniem XPS) lub panelem segmentowym o grubości 40 mm (obustronnie blacha stalowa z rdzeniem poliuretanowym) dostępnym w wielu kolorach z palety RAL lub okleinach drewnopodobnych. Wszystkie typy wypełnień przymocowane są za pomocą listw przyszybowych.

Wyposażenie drzwi



Każde drzwi produkowane są na indywidualny wymiar Klienta. W zależności od potrzeb drzwi mogą być jedno lub dwuskrzydłowe. Drzwi mogą być montowane w otworze lub na murze, za pomocą otworów w ramie lub kotew. Od wewnątrz i zewnątrz na całym obwodzie ościeżnicy oraz ramy skrzydła montowane są 3 rodzaje uszczelek. Drzwi PRESTO standardowo posiadają próg stalowy, a w drzwiach UNICO ościeżnica nie posiada progu, natomiast w dolnym profilu skrzydła wbudowana jest listwa opadająca z uszczelką.

Standardowym wyposażeniem drzwi jest klamka (w zależności od typu drzwi kilka rodzajów do wyboru) z zamkiem i wkładką, stopki, rygle wpuszczane lub kantrygiel. Ponadto drzwi mogą posiadać wyposażenie dodatkowe np. pochwyty, samozamykacz, dodatkowe zamki, naświetla boczne czy górne, okna i inne.

GROS

od 1990 r.

GROS Sp. z o.o.
ul. Starowiejska 39,
44 - 300 Wodzisław Śląski
tel./fax + 48 32 45 111 15
kom. + 48 605 101 300
e-mail: biuro@gros.pl
www.gros.pl

Dane partnera

